



「踏み間違い」急発進防止装置

あしもと見守るくん[®]

▶ 品番適合表

本商品の品番表となります。購入時はこちらをご確認ください。

▶ アクセルハーネス品番適合表

本商品対応のアクセルハーネスが品番表となります。補修パーツが必要な場合、本書を参照していただき、ご確認ください。

▶ 車速パルスダイヤル番号設定表

本商品を使用する際に、本体の車速パルス設定ダイヤルを車種に応じたダイヤル番号に合わせてください。

ご注意 下記を必ずご確認くださいの上お買い求めください。

- 本商品は専用アクセルハーネスを使用しております。他社商品との併用はお控えください。製品不良・動作不良へと繋がる恐れがあります。
- 装着する車両の情報(車種名・年式・型式・エンジン型式)を必ずご確認ください。
- 装着時には取扱説明書を必ずご確認ください。
- 本商品は電子スロットル車専用となっております。電子スロットル車であることを現車でご確認ください。
- 本商品は12V車専用です。24V車には取り付けできません。
- 本商品の取り付けには専門知識が必要となります。必ず取扱登録店で行ってください。
- 純正の安全運転支援装置との併用については、備考欄を参照の上当社までお問い合わせください。
- 適合表にない車両へ装着した場合は、本商品の保証は無効となります。
- 上記内容を厳守いただけない場合、当社では一切の責任を負うことはできません。

発注品番	JANコード	商品名	主なメーカー・車種	定価	保証期間
AMS-101	4582441100212	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-101】	トヨタ旧車種 30プリウス、プリウスα など フォルクスワーゲン 車種 BMW 車種	¥37,000	1年間
AMS-102	4582441100229	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-102】	トヨタ現行車種 アクア 50プリウス		
AMS-103	4582441100236	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-103】	トヨタ旧車種 ハイース		
AMS-104	4582441100243	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-104】	ホンダ旧車種		
AMS-105	4582441100250	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-105】	ホンダ現行車種		
AMS-106	4582441100267	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-106】	ホンダ車種		
AMS-107	4582441100274	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-107】	ニッサン車種		
AMS-108	4582441100281	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-108】	スズキ 車種		
AMS-109	4582441100298	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-109】	スズキ・マツダ 車種		
AMS-110	4582441100304	あしもとみまもるくん アクセルハースセット【AMS-110】	ミツビシ車種		

◆フォルクスワーゲン、BMWは取り付けに際しキャンバスインターフェイスが必要となります。別途ご用意ください。

アクセルハース 【単品】 ※補修パーツとして

発注品番	JANコード	商品名	主なメーカー・車種	定価	保証期間
AHC-001	4582441100113	アクセルハース【AHC-001】	トヨタ旧車種 30プリウス、プリウスα など	¥4,000	1年間
AHC-002	4582441100120	アクセルハース【AHC-002】	トヨタ現行車種 アクア 50プリウス		
AHC-003	4582441100137	アクセルハース【AHC-003】	トヨタ旧車種 ハイース		
AHC-004	4582441100144	アクセルハース【AHC-004】	ホンダ旧車種		
AHC-005	4582441100151	アクセルハース【AHC-005】	ホンダ現行車種		
AHC-006	4582441100168	アクセルハース【AHC-006】	ホンダ車種		
AHC-007	4582441100175	アクセルハース【AHC-007】	ニッサン車種		
AHC-008	4582441100182	アクセルハース【AHC-008】	スズキ 車種		
AHC-009	4582441100199	アクセルハース【AHC-009】	スズキ・マツダ 車種		
AHC-010	4582441100205	アクセルハース【AHC-010】	ミツビシ車種		
AHC-011	4582441100311	アクセルハース【AHC-011】	フォルクスワーゲン 車種	¥4,500	
AHC-012	4582441100328	アクセルハース【AHC-012】	BMW 車種		

■ 車速信号 ・車速信号の場所は車種毎に異なりますので、表にて接続場所を確認してください。

エンジンコンピュータなどの設置位置

設置位置は適合表の“車速信号位置”の番号を参照してください。

- ①助手席左下

②オーディオ裏

③助手席左上

④グローブボックス奥

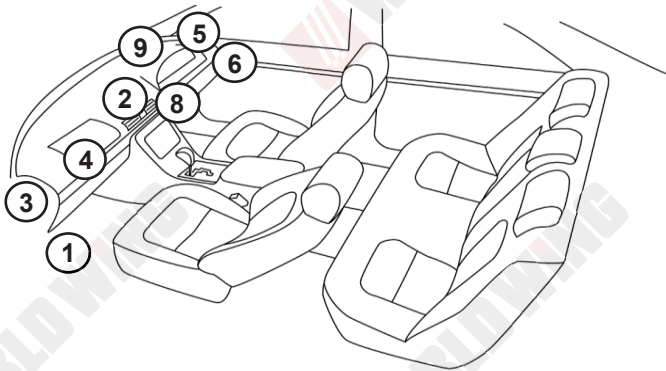
⑤ダッシュボード右
- ⑥ステアリング右奥

⑦ヒューズボックス奥

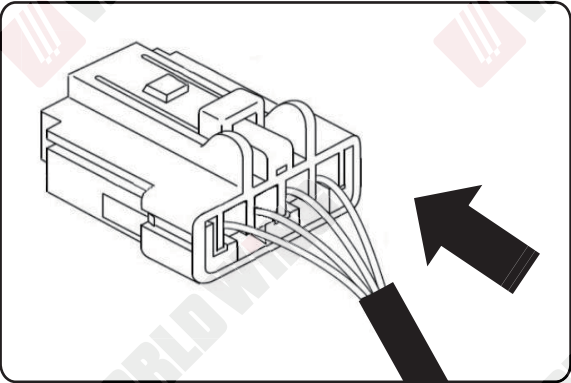
※車種により位置が異なります











⑧ステアリング左奥

⑨メータパネル裏



各コネクタ図については、コネクタコード側から見た図になります。


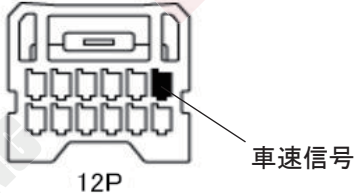



TO-1a 5P  車速信号 ※標準ナビを含むメカオプションナビ装着車にはコネクタがありません。 ディーラー等へご確認ください。 オプションコネクタ	TO-5a 40P  車速信号 コンビネーションメータ	TO-5b 40P  車速信号 コンビネーションメータ	TO-5c 24P  車速信号 コンビネーションメータ
TO-5d 24P  車速信号 コンビネーションメータ	TO-5e 40P  車速信号 コンビネーションメータ	TO-6a 34P 35P 35P 31P  車速信号 ハイブリッドコントロールコンピュータ	TO-7a 34P 35P 32P 35P 31P  車速信号 ECU
TO-7b 34P 35P 32P 35P 31P  車速信号 ECU	TO-7c 34P 35P 32P 33P 35P 31P  車速信号 ECU	TO-8a 59P  車速信号 マルチメディアモジュールレシーバー	


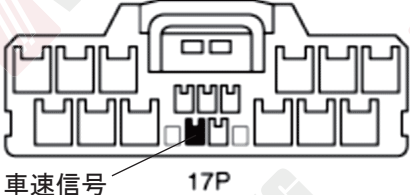




「踏み間違え」急発進防止装置

あしもと見守るくん



NI-1a	NI-1b	NI-2a
 4P 車速信号 オプションコネクタ	 12P 車速信号 オプションコネクタ	 40P 車速信号 オーディオコネクタ


NI-5a	NI-5b	NI-5c	NI-5d
 40P 車速信号(8パルス車) 車速信号(2パルス車) コンビネーションメータ	 40P 車速信号 コンビネーションメータ	 40P 車速信号 コンビネーションメータ	 40P 車速信号(8パルス車) 車速信号(2パルス車) コンビネーションメータ


HO-2a	HO-2b	HO-3a
 24P 車速信号 オーディオコネクタ	 18P 車速信号 オーディオコネクタ	 17P 車速信号 オーディオコネクタ

SB-1a	SB-7a
15P  車速信号	34P 35P 35P 31P  車速信号
オプションコネクタ	ECU



MA-2a	MA-3a	MA-3b	MA-5a
24P  車速信号	54P  車速信号	54P  車速信号	24P  車速信号
オーディオコネクタ	ジャンクションブロックコネクタ	ジャンクションブロックコネクタ	コンビネーションメータ

MI-1a	MI-2a	MI-5a	MI-7a
1P  車速信号	14P  車速信号	40P  車速信号	26P 22P  車速信号
オプションコネクタ	オーディオコネクタ	コンビネーションメータ	CVT-ECU

SZ-4a	SZ-4b	SZ-7a	SZ-7b
32P  車速信号	26P  車速信号	24P 26P  車速信号	24P 26P  車速信号
中継コネクタ	中継コネクタ	AT-ECU	AT-ECU

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	アクア		H27.11～R3.6	NHP10	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-9	D
			H25.12～H27.10	NHP10	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	車検証表記は 1NZ-1LM	TO-1a	②	BSC-9	D
			H23.12～H25.11	NHP10	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	車検証表記は 1NZ-1LM	TO-1a	②	BSC-10	G
	アベンシスワゴン		H24.4～H30.4	ZRT272W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
	アリオン		H28.6～R3.3	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
				NZT260	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.10～H28.5	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	Toyota Safety Sense C 搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H26.10～H28.5	NZT260	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	Toyota Safety Sense C 搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.4～H26.9	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.6～H22.3	ZRT260/ZRT265	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.6～H22.3	NZT260	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	アルファード		H27.1～	GGH30W/GGH35W	2GR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	E
			H27.1～	AGH30W/AGH35W	2AR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	E
			H20.5～H26.12	GGH20W/GGH25W	2GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H20.5～H26.12	ANH20W/ANH25W	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
	アルファード ハイブリッド		H27.1～	AYH30W	2AR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	E
			H23.11～H26.12	ATH20W	2AZ-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
	イスト		H19.7～H28.5	ZSP110	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.7～H28.5	NCP110/NCP115	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ウィッシュ		H24.4～H29.10	ZGE22W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
			H24.4～H29.10	ZGE20G/ZGE25G ZGE20W/ZGE25W	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
			H21.4～H24.3	ZGE22W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H21.4～H24.3	ZGE20G/ZGE25G ZGE20W/ZGE25W	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ヴァンガード		H19.8～H25.11	ACA33W/ACA38W	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.8～H25.11	GSA33W	2GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	ヴィッツ		H29.1～R2.3	NHP130	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	G
			H29.1～R2.3	NSP130	1NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	G
			H29.1～R2.3	NSP135	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	G
			H29.1～R2.3	KSP130	1KR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	G
			H26.4～H28.12	NSP130	1NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H22.12～H28.12	NCP131	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H22.12～H28.12	NSP130/NSP135	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H22.12～H28.12	KSP130	1KR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H17.2～H22.11	NCP91	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1 BSC-2	B
			H17.2～H22.11	NCP95	2NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1 BSC-2	B
			H17.2～H22.11	SCP90	2SZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1 BSC-2	B
			H17.2～H22.11	KSP90	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1 BSC-2	B
トヨタ	ヴェルファイア		H27.1～	GGH30W/GGH35W	2GR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	E
			H27.1～	AGH30W/AGH35W	2AR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	E
			H20.5～H26.12	GGH20W/GGH25W	2GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H20.5～H26.12	ANH20W/ANH25W	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
	ヴェルファイア ハイブリッド		H27.1～	AYH30W	2AR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	E
			H23.11～H26.12	ATH20W	2AZ-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
	ヴォクシー		H28.1～H29.6	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	G
			H28.1～H29.6	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊟	BSC-10	G
			H26.1～H27.12	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-9	D
			H26.1～H27.12	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-9	D
			H22.4～H26.1	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H22.4～H26.1	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H19.6～H22.3	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H19.6～H22.3	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
			H19.6～H22.3	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊟	BSC-1	B
	ヴォクシー ハイブリッド		H26.2～H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊟	BSC-9	D



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “-” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	エスクァイア		H28.1～H29.6	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.10～H27.12	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
	エスクァイア ハイブリッド		H28.1～R3.12	ZWR80G	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.10～H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	Toyota Safety Sense C 搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-9	D
	エスティマ		H18.1～H20.11	GSR50W/GSR55W	2GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.1～H20.11	ACR50W/ACR55W	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H15.5～H17.12	ACR30W/ACR40W	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
	エスティマ ハイブリッド		H18.6～H20.11	AHR20W	2AZ-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	オーリス		H27.4～H30.3	NRE185H	8NR-FTS	AHC-002	AMS-102	-	現車確認		TO-1a	②	BSC-2	B
			H24.8～H30.3	ZRE186H	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
			H24.8～H30.3	NZE181H/184H	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
			H21.10～H24.8	ZRE152H/154H	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.10～H24.8	ZRE152H/154H	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.10～H24.8	NZE151H/154H	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	オーリス ハイブリッド		H28.4～H30.3	ZWE186H	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	Toyota Safety Sense C 搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-2	B
	カムリ		H18.1～H23.9	ACV40/ACV45	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	カムリ ハイブリッド		H29.8～	AXVH70	A25A-FXS	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	E
			H23.9～H29.7	AVV50	2AR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	カローラアクシオ		H27.4～	NRE161	2NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2 BSC-10	B G
			H27.4～	NZE164	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2 BSC-10	B G
			H27.4～	NRE160	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2 BSC-10	B G
			H24.5～H27.3	NZE161/NZE164	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
			H24.5～H27.3	NRE160	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
			H22.4～H24.5	ZRE142/ZRE144	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.10～H24.5	ZRE142/ZRE144	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.10～H24.5	NZE141/NZE144	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	カローラアクシオ ハイブリッド		H27.4～	NKE165	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2 BSC-10	B G
			H25.8～H27.3	NKE165	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
	カローラ		R1.10～	6AA-ZWE211	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	現車確認		現車確認	
	カローラツーリング		R1.10～	6AA-ZWE211W	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	現車確認		現車確認	



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	カローラフィールダー		H27.4～	ZRE162G	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-2 BSC-10	B G
			H27.4～	NRE161G	2NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-2 BSC-10	B G
			H27.4～	NZE164G	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-2 BSC-10	B G
			H24.5～H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊷	BSC-9	D
			H24.5～H27.3	NZE161G/NZE164G	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊷	BSC-9	D
			H22.4～H24.5	ZRE142G/ZRE144G	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊷	BSC-1 BSC-2	B
			H18.10～H24.5	ZRE142G/ZRE144G	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊷	BSC-1 BSC-2	B
	カローラフィールダー ハイブリッド		H27.4～	NKE165G	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-2 BSC-10	B G
			H25.8～H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊷	BSC-9	D
	カローラルミオン		H26.9～H28.1	ZRE152N/ZRE154N	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-2	A
			H26.9～H28.1	NZE151N	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-2	A
			H21.12～H26.8	ZRE152N/ZRE154N	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊷	BSC-1 BSC-2	B
			H19.10～H21.11	ZRE152N/ZRE154N	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊷	BSC-1 BSC-2	B
	クラウン		H27.10～	ARS210	8AR-FTS	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-9	D
			H24.12～H30.6	GRS214	2GR-FSE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a TO-8a	㊷	BSC-9	D
			H24.12～H30.6	GRS210/GRS211	4GR-FSE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a TO-8a	㊷	BSC-9	D
			H18.4～H20.1	GRS183	3GR-FSE	AHC-003	AMS-103	4	2	3.0L ロイヤルサルーン 4WD車	TO-5b	㊹	BSC-1	B
	クラウン コンフォート		H20.8～H29.5	TSS10	1TR-FPE	AHC-003	AMS-103	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-5e	㊹	BSC-2	B
	クラウン ハイブリッド		H24.12～H30.6	AWS210/AWS211	2AR-FSE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a TO-8a	㊷	BSC-9	D
			H20.5～H24.11	GWS204	2GR-FSE	AHC-001	AMS-101	－	現車確認		To-5d	㊹	BSC-1	B
	クルーガー		H15.8～H19.5	MCU20W/MCU25W	1MZ-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	㊷	BSC-2	B
	サクシード		H26.8～	NCP160/NCP165V	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊷	BSC-2	B
			H26.8～	NSP160V	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	㊷	BSC-2	B
	シエンタ		H27.7～R4.8	NSP170G/NSP172G	2NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-9	D
			H27.7～R4.8	NCP175G	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-9	D
	シエンタ ハイブリッド		H27.7～R4.8	NHP170G	1NZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-9 BSC-10	D G
	スパイド (SPADE)		H24.7～R2.12	NCP141/NCP145	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-9	D


 NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	ノア		H28.1～H29.6	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H28.1～H29.6	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.1～H27.12	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
			H26.1～H27.12	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
			H22.4～H26.1	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H22.4～H26.1	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.6～H22.3	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.6～H22.3	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.6～H22.3	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
	ノア ハイブリッド		H26.2～H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-9	D
	ハイエース・レジアスエース		H19.8～	TRH211K/TRH216K TRH221K/TRH226K	2TR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.8～	KDH201K/KDH206K KDH211K/KDH221K	1KD-FTV	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.8～	KDH201V/KDH206V	1KD-FTV	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H16.8～	TRH214W/TRH219W TRH224W/TRH229W	2TR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
			H16.8～	TRH221/TRH226K	2TR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
			H16.8～	TRH200V/TRH200K	1TR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
			H16.8～	KDH200V/KDH205V	2KD-FTV	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
			H16.8～	KDH200K/KDH220K/KDH225K	2KD-FTV	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
	ハイラックスサーフ		H17.8～H21.7	GRN215W	1GR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.8～H21.7	TRN210W/TRN215W	2TR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ハリアー		H25.12～R2.6	ZSU60W/ZSU65W	3ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-9	D
			H18.1～H25.7	GSU35W/GSU36W	2GR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-7b	④	BSC-1 BSC-2	B
			H18.1～H25.7	GSU30W/GSU31W	2GR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-7b	④	BSC-1 BSC-2	B
			H15.2～H18.1	MCU35W/MCU36W	1MZ-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-7a	④	BSC-2	B
			H15.2～H18.1	MCU30W/MCU31W	1MZ-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-7a	④	BSC-2	B
	ハリアー ハイブリッド		H26.1～R2.6	AVU65W	2AR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-9 BSC-10	D G
			H17.3～H25.12	MHU38W	3MZ-FE	AHC-003	AMS-103	－	現車確認		TO-7c	④	BSC-1 BSC-2	B
	パッソ		H28.4～	M700A/M710A	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H22.2～H28.4	NGC30	1NR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.2～H28.4	KGC30/KGC35	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B

NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	ピクシスエボック		H24.5～H29.5	LA300A/LA310A	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	ピクシスジョイ		H28.8～	LA250A/LA260A	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	ピクシススペース		H24.6～H29.1	L575A/L585A	KF-DET3	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.6～H29.1	L575A/L585A	KF-VE3	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.4～ (NA) H24.6～ (T/C)	L575A/L585A	KF-VE2	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	C
			H23.9～H24.3 (NA) H23.9～H24.5 (T/C)	L575A/L585A	KF-VE2	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-2	A
	ピクシストラック		H26.9～	S500U/S510U	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2	B
	ピクシスメガ		H28.5～R4.8	LA700A/LA710A	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H27.7～R4.8	LA700A/LA710A	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	ブレイド		H19.8～H24.4	GRE156H	2GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.12～H24.4	AZE154H/AZE156H	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	プリウス		H27.12～	ZVW50/ZVW51/ZVW55	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.5～H27.11	ZVW30	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-8	D
			H23.11～H26.4	ZVW30	2ZR-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-8	D
			H21.5～H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-1	B
			H15.9～H21.4	NHW20	1NZ-FXE	AHC-003	AMS-103	4	2	車検証表記は 1NZ-3CM	TO-6a	③	BSC-1 BSC-2	B
	プリウスα		H26.11～R3.3	ZVW40/41W	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-9	D
			H26.5～H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
			H24.10～H26.4	ZVW40/41W	2ZR-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2	車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	BSC-1	B
			H23.5～H24.9	ZVW40/41W	2ZR-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2	車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	BSC-1	B
	プリウスPHV		H26.5～H29.1	ZVW35	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
			H24.1～H26.4	ZVW35	2ZR-FXE	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-8	D
	プレミオ		H28.6～R3.3	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
				NZT260	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.10～H28.5	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	AHC-002	AMS-102	4	2	Toyota Safety Sense C 搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1 BSC2	B
			H26.10～H28.5	NZT260	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	Toyota Safety Sense C 搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.4～H26.9	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.6～H22.3	ZRT260/ZRT265	2ZR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H19.6～H26.9	NZT260	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	プロボックス		H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2	B
			H26.8～	NSP160V	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2	B



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	あしもとみまもるくん品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	ベルタ		H17.11～H24.6	NCP96	2NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.11～H24.6	SCP92	2SZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.11～H24.6	KSP92	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ポルテ		H27.7～R2.12	NSP141	2NR	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	現車確認	現車確認
	ポルテ・スピード		H24.8～R2.12	NCP141/NCP145	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-9	D
			H24.8～R2.12	NSP140	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-9	D
	マークX		H21.11～H24.8	GRX133	2GR-FSE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H21.11～R1.12	GRX130/GRX135	4GR-FSE	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	B
			H16.11～H21.10	GRX121	3GR-FSE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H16.11～H21.10	GRX120/GRX125	4GR-FSE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	マークXジオ		H19.9～H25.11	GGA10	2GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.9～H25.11	ANA10/ANA15	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-8	D
	ヤリス		R2.2～	MXPA15	M15A-FKS	AHC-002	AMS-102	現車確認	現車確認	サボカーS対象車は除く	現車確認	現車確認	BSC-10	現車確認
	ライズ		R2.1～	5BA-A210A	1KA	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	B
	ラクティス		H26.5～H28.9	NCP120/NCP125	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-8	D
			H26.5～H28.9	NSP120	1NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-8	D
			H22.11～H26.4	NCP120/NCP125	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.11～H26.4	NSP120	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.10～H22.10	NCP100/NCP105	1NZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.10～H22.10	SCP100	2SZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ランドクルーザープラド		H27.6～	GDJ150W	1GD-FTV	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-8	D
			H25.9～	TRJ150W	2TR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-8	D
			H21.9～H25.8	TRJ150W	2TR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-8	D
			H17.8～H21.9	GRJ120/121W	1GR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.8～H21.9	TRJ120/125W	2TR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.8～H21.9	KDJ120W	1KD-FTV	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ランドクルーザー200		H19.9～R3.8	URJ202W	1UR-FE	AHC-001	AMS-101	－	現車確認		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.9～R3.8	UZJ200W	2UZ-FE	AHC-001	AMS-101	－	現車確認		TO-1a	②	BSC-1	B
	ランドクルーザー70		H26.8～H27.7	GRJ76K/GRJ79K	1GR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
	C-HR		H28.12～	ZYX10	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-10	E
	C-HR ハイブリット		R2.3～	ZYX11	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	現車確認	現車確認	現車確認	現車確認
	C-HR ターボ		R2.4～	NGX10	8NR-FTS	AHC-002	AMS-102	4	2	サボカーS対象車は除く	現車確認	現車確認	現車確認	現車確認



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	FJクルーザー		H22.12～H30.1	GSJ15W	1GR-FE	AHC-003	AMS-103	4	2		TO-1a	②	BSC-2	B
	iQ		H21.8～H28.3	NGJ10	1NR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H20.11～H28.3	KGJ10	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	RAV4		H17.11～H28.8	ACA31W/ACA36W	2AZ-FE	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	SAI		H27.5～H29.11	AZK10	2AZ-FXE	AHC-002	AMS-102	4	2	※一部改良及び特別使用者発売	TO-1a TO-5c	② ⑨	BSC-13	D
			H25.9～H27.4	AZK10	2AZ-FXE	AHC-001	AMS-101	－	現車確認	※マイナーチェンジ	TO-5c	⑨	BSC-1	B
			H21.12～H25.8	AZK10	2AZ-FXE	AHC-001	AMS-101	－	現車確認		TO-5c	⑨	BSC-1	B
日産	ウィングロード		H17.11～H30.3	Y12	MR18DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H17.11～H30.3	Y12	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	エクストレイル		H25.12～R4.7	T32	MR20DD	AHC-007	AMS-107	8	3	エマージェンシブレーキ パッケージ搭載車は除く	NI-5d	⑨	BSC-3	D
			H25.1～H26.4	T31	M9R	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H19.8～H25.11	T31	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H19.8～H25.11	T31/NT31	MR20DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	エルグランド		H22.8～H24.12	E52	VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H22.8～	E52	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	キャラバン (NV350)		H30.5～R3.10	E26	QR20	AHC-007	AMS-107	8	3	サボカーS対象車は除く	NI-5c	⑨	BSC-3	D
			H24.6～R3.10	E26	QR20DE/QR25DE (AT)	AHC-007	AMS-107	8	3	サボカーS対象車は除く	NI-5c	⑨	BSC-3	D
			H24.6～R3.10	E26	YD25DDTi (AT)	AHC-007	AMS-107	8	3	エマージェンシブレーキ パッケージ搭載車は除く	NI-5c	⑨	BSC-3	D
			H19.9～H24.6	E25	QR20DE/QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5b	⑨	－	ブレーキランプ系
			H19.9～H24.6	E25	ZD30DDTi	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5b	⑨	BSC-4	A
	キューブ・キューブキュービック		H20.11～	Z12	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1	車検証表記は 「HR15」	NI-1a	⑦	BSC-3	D
			H17.5～H20.11	Z11	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1	車検証表記は 「HR15」	NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H14.10～H20.11	Z11	CR14DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑦	BSC-3	D
	ジューク		H22.11～H27.10	F15	MR16DDT	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H22.6～H27.10	F15	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	シルフィー		H24.12～R3.10	TB17	MRA8DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-5	D
	セレナ		H22.11～H28.7	C26	MR20DD	AHC-007	AMS-107	2	1	アドバンスドセーフティ パッケージ搭載車は除く	NI-1a	⑥	BSC-5	C
			H17.5～H22.11	C25	MR20DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑤	BSC-3	D
	セレナ ハイブリッド		H28.8～R4.11	C27	MR20DD	AHC-007	AMS-107	2	1	サボカーS対象車は除く	NI-1b	②	BSC-5	C
			H24.8～H28.7	C26	MR20DD	AHC-007	AMS-107	2	1	アドバンスドセーフティ パッケージ搭載車は除く	NI-1a	⑥	BSC-5	C

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	あしもとみまもるくん品番	車速バルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
日産	ティアナ		H20.6～H26.1	J32	VQ25DE/VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H20.6～H26.1	J32	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H15.2～H20.6	J31	VQ23DE/VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H15.2～H20.6	J31	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑤	BSC-3	D
	ティーダ・ティーダラティオ		H16.9～H24.8	C11	MR18DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H16.9～H24.8	C11	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	デイズ		H29.6～H31.3	B21W	3B20	AHC-010	AMS-110	4	2	サボカーS対象車は除く	車両確認		車両確認	
			H25.6～H29.5	B21W	3B20	AHC-010	AMS-110	2	1	エマーゼンシーブレーキ搭載車は除く	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
	デイズルークス		H26.2～R2.2	B21A	3B20	AHC-010	AMS-110	2	1	サボカーS対象車は除く	MI-7a	①	BSC-1	B
										サボカーS対象車は除く			BSC-2	A
	デュアリス		H19.5～H26.3	J10	MR20DE	AHC-007	AMS-107	2	1	サボカーS対象車は除く	NI-1a	⑥	BSC-3	D
	ノート		H26.10～H28.11	E12	HR16DE	AHC-007	AMS-107	2	1	エマーゼンシーブレーキ搭載車は除く	NI-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	D A
			H24.9～H28.11	E12	HR12DE/HR12DDR	AHC-007	AMS-107	2	1	エマーゼンシーブレーキ搭載車は除く	NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H20.10～H24.8	E11	HR16DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H17.1～H24.8	E11	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	フーガ		H19.12～H21.11	Y50	VQ25HR	AHC-007	AMS-107	2	1	インテリジェントペダル車は取付不可	NI-1a	⑧	BSC-3	B
			H16.10～H19.11	Y50	VQ25DE/VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑧	BSC-3 BSC-4	B A
	ブルーバードシルフィ		H17.12～H24.12	G11	MR20DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-5	D
			H17.12～H24.12	G11	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-5	D
	プレサージュ		H15.7～H21.8	U31	VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H15.7～H21.8	U31	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	マーチ		H22.7～	K13	HR12DE	AHC-007	AMS-107	2	1	サボカーS対象車は除く	NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H17.8～H22.7	K12	HR15DE	AHC-007	AMS-107	8	3		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H17.8～H22.7	K12	CR12DE/CR14DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H14.11～H17.7	K12	CR14DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H14.11～H17.7	K12	CR12DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H14.11～H17.7	K12	CR10DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5a	⑨	BSC-3	D

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
日産	ムラーノ		H20.9～H27.4	Z51	VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-5	D
			H20.9～H27.4	Z51	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-5	D
			H16.9～H20.9	Z50	VQ35DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-4	A
			H16.9～H20.9	Z50	QR25DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-4	A
	モコ		H23.2～H28.5	MG33S	R06A	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
	ラフェスタ		H16.12～H24.5	B30/NB30	MR20DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑤	BSC-3	D
	リーフ		H22.12～H24.10	ZE0	モータ	AHC-007	AMS-107	8	3		NI-2a	②	BSC-3	D
			H24.11～H29.9	AZE0	モータ	AHC-007	AMS-107	8	3		NI-2a	②	BSC-3	C
	ルークス		R2.8～	B44A	BR06-SM21	AHC-007	AMS-107	2	1	サボカーS対象車は除く	車両確認		BSC-3	D
			H21.12～H25.3	ML21S	K6A	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
	AD・AD EXPERT		H20.12～	Y12	HR16DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H18.12～	Y12	MR18DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H18.12～	Y12	HR15DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H18.12～H25.5	Y12	CR12DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	NV100 クリッパー		H27.2～	DR17V	R06A(NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
													BSC-2	B
													BSC-6	C
	NV200 パネット		H21.5～	M20	HR16DE	AHC-007	AMS-107	2	1		NI-5a	⑨	BSC-3	D



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。
※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM
※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、**カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。** 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA/CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車
※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。
※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なる場合がありますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	あしもとみもるくん品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
ホンダ	アコード		H23.2～H25.3	CU1	R20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	①	現車確認	※1
			H20.12～H25.3	CU2	K24A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	①	現車確認	※1
	アコードツアラー		H23.2～H25.3	CW1	R20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	②	現車確認	※1
			H20.12～H25.3	CW2	K24A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	②	現車確認	※1
	インサイト		H30.12～	ZE4	LEB	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	BSC-3	B
			H21.2～H26.3	ZE2	LDA	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	②	BSC-3	B
	オデッセイ		H25.11～R4.9	RC1/RC2	K24W	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	②	現車確認	※1
			H20.10～H25.11	RB3/RB4	K24A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	②	BSC-2	B
	オデッセイ ハイブリッド		H28.2～R4.9	RC4	LFA	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	現車確認	※1
	クロスロード		H19.2～H22.8	RT3/RT4	R20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	現車確認	※1
				RT1/RT2	R18A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	現車確認	※1
	グレイス		H27.6～R2.7	GM6/GM9	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	シティブレーキアクティブシステム搭載車は除く	HO-2a	②	BSC-11	B
			H26.12～R2.7	GM4/GM5	LEB	AHC-005	AMS-105	4	2	シティブレーキアクティブシステム搭載車は除く	HO-2a	②	BSC-12	D
	シビック			FK8(タイプR)	K20C	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	現車確認	※1
			H29.9～R3.6	FC1	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	現車確認	※1
				FK7	L15C	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	現車確認	※1
			H21.11～H24.6	FN2(タイプRユーロ)	K20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	BSC-11	B
			H19.3～H24.6	FD2(タイプR)	K20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	BSC-11	B
			H17.9～H24.6	FD2	K20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	BSC-11	B
				FD1	R18A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	BSC-11	B
		シビック ハイブリッド		H17.11～H22.12	FD3	LDA	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	②	BSC-11
	シャトル		H27.5～R4.11	GK8/GK9	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	BSC-1	B
シャトル ハイブリッド		H27.5～R4.11	GP7/GP8	LEB	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	BSC-1	B	
ジェイド		H27.5～R2.7	FR5	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	②	現車確認	※1	
		H27.2～R2.7	FR4	LEB	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	②	現車確認	※1	
ステップワゴン		H29.9～R4.5	RP5	LFA	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	BSC-11	B	
		H27.4～R4.5	RP1/RP2/RP3/RP4	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカーS対象車は除く	HO-2a	②	BSC-11	B	
		H21.10～H27.4	RK1/RK2/RK5/RK6	R20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	②	BSC-11	B	
		H17.5～H21.10	RG3/RG4	K24A	AHC-006	AMS-106	4	2	現車確認	現車確認	BSC-11	B		
			RG1/RG2	K20A	AHC-006	AMS-106	4	2	現車確認	現車確認	BSC-11	B		
ストリーム		H18.7～H26.5	RN8/RN9	R20A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	BSC-11	B	
			RN6/RN7	R18A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-3a	②	BSC-11	B	

※1 テスターを使いブレーキ信号を探して結線してください



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。
※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM
※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA/CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車
※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および番号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。
※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なる場合がありますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
ホンダ	フィット		R2.2～	GR1	L13B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	現車確認	※1
			H25.9～R2.2	GK5/GK6	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	シティブレーキアクティブシステム搭載車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
			H25.9～R2.2	GK3/GK4	L13B	AHC-005	AMS-105	4	2	シティブレーキアクティブシステム搭載車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
			H19.10～H25.9	GE8/GE9	L15A	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
			H19.10～H25.9	GE6/GE7	L13A	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フィット ハイブリッド		H25.9～R2.2	GP5/GP6	LEB	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-12	D
			H22.10～H25.8	GP1/GP4	LDA	AHC-004	AMS-104	－	現車確認		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フィット ハイブリッド RS		H24.5～H25.9	GP4	LEA	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-12	D
	フィットシャトル		H23.6～H27.3	GG7/GG8	L15A	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フィットシャトル ハイブリッド		H23.6～H27.3	GP2	LDA	AHC-004	AMS-104	－	現車確認		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フリード・フリード+		H28.9～	GB5/GB6	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
			H20.5～H28.8	GB3/GB4	L15A	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フリード ハイブリッド・ フリード ハイブリッド+		H28.9～	GB7/GB8	LEB	AHC-005	AMS-105	－	現車確認	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-12	D
			H23.10～H28.8	GP3	LEA	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フリードスパイク		H22.7～H28.9	GB3/GB4	L15A	AHC-004	AMS-104	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-2	B
	フリードスパイク ハイブリッド		H23.10～H28.9	GP3	LEA	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	モビリオ		H16.1～H20.6	GB1	L15A	AHC-004	AMS-104	－	現車確認		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	CR-V		H30.8～	RW1/RW2	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-12	D
			H23.12～H28.8	RM4	K24A	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	㊟	BSC-11	B
				RM1	R20A	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	㊟	BSC-11	B
			H18.10～H23.12	RE3/RE4	K24A	AHC-006	AMS-106	4	2		HO-2a	㊟	BSC-11	B
	CR-Z		H24.9～H29.1	ZF2	LEA	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
			H22.2～H29.1	ZF1	LEA	AHC-004	AMS-104	4	2		HO-2a	㊟	BSC-2	B
	N-BOX・N-BOX+・N-BOXスラッシュ		H29.9～	JF3/JF4	S07B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	現車確認	※1
			H25.12～H29.9	JF1/JF2	S07A	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
			H23.12～H29.9	JF1/JF2	S07A	AHC-005	AMS-105	4	2		HO-2a	㊟	BSC-11	B
	N-ONE		H24.11～R2.3	JG1/JG2	S07A	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
	N-WGN		H25.11～R1.8	JH1/JH2	S07A	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
	N-VAN		R1.12～	JJ1/2	S07B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
	ヴェゼル		H25.12～R3.4	RU1/RU2	L15B	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-11	B
	ヴェゼルハイブリッド		H25.12～R3.4	RU3/RU4	LEB	AHC-005	AMS-105	4	2	サボカ－S対象車は除く	HO-2a	㊟	BSC-14	D

※1 テスターを使いブレーキ番号を探して結線してください

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。
※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM
※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車
※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。
※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
ダイハツ	アトレワゴン		H27.4～R3.12	S321G/S331G	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-2	B
	ウェイク		H28.5～R4.8	LA700S/LA710S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	C
			H26.11～H28.4	LA700S/LA710S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシスト搭載車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
	キャスト		H27.9～	LA250S/LA260S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
	コペン		H26.6～	LA400K	KF	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	㊲	BSC-1	D
	タント		H27.5～R1.7	LA600S/LA610S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H25.10～H27.4	LA600S/LA610S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシストⅡ搭載車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H24.6～H25.10	L375S/L385S	KF-DET3	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H23.12～H25.10	L375S/L385S	KF-VE3	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H23.6～H25.10	L375S/L385S	KF-VE2	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-2	A
	タントエグゼ		H24.6～H26.4	L455S/L465S	KF-DET3	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H23.7～H26.4	L455S/L465S	KF-VE2	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	－	ブレーキランプ系
	トール		H28.11～	M900S/M910S	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	C
	ハイゼットトラック		H26.9～	S500P/S510P	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-2	B
	ハイゼットカーゴ		R1.11～	EDS-S321V	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	現車確認		現車確認	
			H27.12～	EBD-S321V	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	現車確認		現車確認	
	ブーン		H28.4～	M700S/M710S	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H22.2～H28.4	M601S	1NR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	－	ブレーキランプ系
			H22.2～H28.4	M600S/M610S	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	－	ブレーキランプ系
	ミライース		H29.5～	LA350S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	MI-5a	㊹	BSC-1	D
			H23.9～H29.4	LA300S/LA310S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
	ミラココア		H24.4～H30.3	L675S/L685S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	C
	ムーヴ		H27.5～	LA150S/LA160S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H26.12～H27.4	LA150S/LA160S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシスト搭載車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H24.12～H26.12	LA100S/LA110S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H22.12～H26.12	LA100S/LA110S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシスト搭載車は除く ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
	ムーヴキャンパス		H28.9～R4.7	LA800S/LA810S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	C
	ムーヴコンテ		H24.4～H29.3	L575S/L585S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H23.6～H24.3	L575S/L585S	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	ワイヤースロットル車は除く（要現車確認）	TO-1a	㊲	－	ブレーキランプ系

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。
※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。（備考欄に記載） 例）アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM
※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例）ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車
※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。
※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付け可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 バルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
スバル	インプレッサ		H19.6～H23.12	GH8	EJ20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-7	B
			H19.6～H23.10	GH7	EJ20	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-7	B
			H20.10～H23.12	GH6	EJ20	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-7	B D
			H19.6～H23.10	GH2/GH3	EL15	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-7	B D
			H18.6～H19.6	GDC/GDD	EL15	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	B
	インプレッサスポーツ		H28.10～	GR2/GT3/GT6/GT7	FB20	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
			H23.12～H28.9	GP6/GP7	FB20	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-7	D
			H23.12～H28.9	GP2/GP3	FB16	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	C
	インプレッサXVハイブリッド		H27.7～H29.4	GPE	FB20	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	B
	インプレッサスポーツワゴン		H18.6～H19.6	GGC/GGD	EL15	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	B
	インプレッサアネシス		H20.10～H23.12	GE6/GE7	EJ20	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3	B D
			H20.10～H23.12	GE2/GE3	EL15	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3	B D
	インプレッサG4		H28.10～	GK6/GK7	FB20	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
			H23.12～H28.9	GJ6/GJ7	FB20	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-7	D
			H23.12～H28.9	GJ2/GJ3	FB16	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	C
	インプレッサWFX STi		H26.8～	VAB	EJ20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	B
			H22.7～H26.8	GVB	EJ20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3	B D
			H19.10～H26.8	GRB	EJ20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-7	A
	インプレッサWFX STi A-Line		H22.7～H26.8	GVF	EJ25 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3	B D
			H22.7～H26.8	GRF	EJ25 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3	B D
	インプレッサWFX S4		H26.8～R3.3	VAG	FA20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	B
	エクシーガ		H21.12～H27.3	YA9	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H20.6～H27.3	YA4/YA5	EJ20	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-4	A
	ジャスティ		H28.11～	M900F/M910F	1KR-FE	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシストⅡ搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	ステラ		H27.5～	LA150F/LA160F	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H26.12～H27.4	LA150F/LA160F	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシスト搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.12～H26.12	LA100F/LA110F	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	スマートアシスト搭載車は除く	TO-1a	②	－	ブレーキランプ系
			H23.5～H26.12	LA100F/LA110F	KF	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-4	A
			H18.6～H23.5	RN1/RN2	EN07 (NA)	AHC-003	AMS-103	4	2		SB-7a	④	BSC-4	A
	トレジア		H26.5～H28.3	NCP120X/NCP125X	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-8	D
			H26.5～H28.3	NSP120X	1NR-FKE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-8	D
			H22.11～H26.4	NCP120X/NCP125X	1NZ-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.11～H26.4	NSP120X	1NR-FE	AHC-002	AMS-102	4	2		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。
※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM
※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車
※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。
※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハースス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 バルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
スバル	フォレスター		H22.10～H24.11	SHJ	FB20	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H22.10～H24.11	SH9	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H19.12～H24.11	SH5	EJ20	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H17.1～H19.12	SG5 (D型～)	EJ20 (NA)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
	ブレオ		H23.7～H30.3	L285F/L285B	KF	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-2	A
	ブレオプラス		H24.5～H29.5	LA300/LA310F	KF	AHC-001	AMS-101	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	ルクラ		H23.7～H27.5	L455F/L465F	KF-VE2	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-2	A
	レヴォーグ		H26.6～R2.10	VMG	FA20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	ー	現車確認	サボカーS対象車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	B
			H26.6～R2.10	VM4	FB16 (T/C)	AHC-001	AMS-101	ー	現車確認	サボカーS対象車は除く	SB-1a	⑥	BSC-3	B
	レガシィ		H21.5～H26.4	BR9	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2	アイサイト搭載車は除く	SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H21.5～H22.4	BRF	EZ36	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H21.5～H22.4	BM9	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H20.5～H21.5	BPH	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H19.11～H21.5	BL9	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H19.5～H21.5	BL5/BP5 (E型～)	EJ20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H19.5～H21.5	BL5/BP5 (E型～)	EJ20 (SOHCNA)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H18.5～H21.5	BLE/BPE (D型～)	EZ30	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H18.5～H21.5	BP9 (D型～)	EJ25	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H18.5～H21.5	BL5/BP5 (D型～)	EJ20 (T/C)	AHC-001	AMS-101	4	2		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
	BRZ		H24.3～R3.3	ZC6	FA20	AHC-001	AMS-101	4	2		TO-1a	②	BSC-7	A

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。
※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE、モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM
※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車
※ブレーキ信号のコネクタ種類が “-” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。
※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセル ハーネス 品番	あしもと みまもるくん 品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
マツダ	アテンザ		H17.6～H20.1	GG3P/GG3S	L3-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-2a	②	BSC-5	C
	アテンザスポーツワゴン		H17.6～H20.1	GY3W	L3-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-2a	②	BSC-5	C
			H17.6～H20.1	GYEW	LF-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-2a	②	BSC-5	C
	キャロル		H27.1～R4.1	HB36S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-2	A
	キャロルエコ		H24.11～H27.1	HB35S	R06A	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	②	BSC-1	D
	スクラムトラック		H28.3～	DG16T	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2		SZ-4b	⑧	BSC-2	A
	デミオ		H23.6～H26.9	DEJFS	P3-VPS	AHC-001	AMS-101	4	2	i-ACTIVSENSE搭載車は除く	MA-2a	②	BSC-5	C
			H19.7～H26.9	DE5FS	ZY-VE (CVT)	AHC-001	AMS-101	4	2		MA-5a	⑨	BSC-5	C
			H19.7～H26.9	DE3AS/DE3FS	ZJ-VE	AHC-001	AMS-101	4	2		MA-5a	⑨	BSC-5	C
			H17.4～H19.7	DY5W/DY5R	ZY-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-3a	④	BSC-5	C
			H17.4～H19.7	DY3W/DY3R	ZJ-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-3a	④	BSC-5	C
	フレア		H26.8～H29.3	MJ44S	R06A (NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H25.7～H26.8	MJ34S	R06A (T/C)	AHC-009	AMS-109	4	2	レーダーブレーキサポート搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H25.7～H26.8	MJ34S	R06A (NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.10～H25.6	MJ34S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	フレアクロスオーバー		H27.12～R2.2	MS41S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H26.1～R2.2	MS31S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	レーダーブレーキサポート搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
	フレアワゴン		H27.5～H29.12	MM42S	R06A (NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H25.4～H29.12	MM32S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	デュアルカメラブレーキサポート搭載車は除く	TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.6～H25.4	MM21S	K6A	AHC-008	AMS-108	4	2	レーダーブレーキサポート搭載車は除く	TO-1a	②	-	ブレーキランプ系
	ベリーサ		H17.6～H27.10	DC5W/DC5R	ZY-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-2a	②	BSC-5	C
	ロードスター		H17.9～H27.5	NCEC	LF-VE	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-5a	⑨	BSC-5	C
	AZワゴン		H20.9～H24.12	MJ23S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C
			H20.9～H24.12	MJ23S	K6A (T/C)	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	②	BSC-6	C
	MPV		H18.2～H28.3	LY3P	L3-VE/VDT	AHC-001	AMS-101	4	2		MA-2a	②	BSC-5	C
	RX-8		H15.4～H25.4	SE3P	13B-MSP	AHC-003	AMS-103	4	2		MA-2a MA-3b	② ④	BSC-6	C

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE, モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号の接続が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で過渡の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。 記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	あしもとみまもるくん品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
ミツビシ	コルト		H18.5～H24.10	Z27AG	4G15 (T/C,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	MI-2a	②	BSC-2	A
			H16.10～H24.10	Z23A/Z24A	4A91	AHC-008	AMS-108	4	2		MI-2a	②	BSC-2	A
			H16.10～H24.10	Z21A/Z22A	4A90	AHC-008	AMS-108	4	2		MI-2a	②	BSC-2	A
			H16.10～H24.10	Z27A	4G15 (T/C)	AHC-008	AMS-108	4	2		MI-2a	②	BSC-2	A
			H14.11～H24.10	Z27A/Z28A	4G15	AHC-008	AMS-108	4	2		MI-1a	④	BSC-2	A
			H14.11～H24.10	Z25A/Z26A	4G19	AHC-008	AMS-108	4	2		MI-1a	④	BSC-2	A
	コルトプラス		H16.10～H24.6	Z23W	4A91	AHC-008	AMS-108	4	2		MI-2a	②	BSC-2	A
	デリカD:2		H26.3～H27.12	MB15S	K12B	AHC-010	AMS-110	4	2	e-Assist/Safety Package搭載車は除く	TO-1a	②	ー	ブレーキランプ系
			H23.3～H.26.2	MB15S	K12B	AHC-010	AMS-110	4	2		TO-1a	②	ー	ブレーキランプ系
	eKカスタム・ekワゴン		H26.12～H31.3	B11W	3B20	AHC-010	AMS-110	4	2	サボカーS対象車は除く	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
			H25.6～H26.11	B11W	3B20	AHC-010	AMS-110	4	2		MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
	ekスペース・ekスペースカスタム		H26.12～R2.2	B11A	3B20	AHC-010	AMS-110	4	2	サボカーS対象車は除く	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
			H26.2～H26.11	B11A	3B20	AHC-010	AMS-110	4	2		MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE, モーター型式1LM ⇒ 1NZ-1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、**カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。** 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジンのCVT車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “ー” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。



NA：自然吸気車
T/C：ターボ車

修正・更新

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	あしもとみまもるくん品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
スズキ	アルト		H26.12～R3.12	HA36S/HA36V	R06A (NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-2	A
			H21.12～H26.12	HA25S	K6A (CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	C
			H16.9～H21.12	HA24S	K6A	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	㊲	BSC-6	C
	アルトエコ		H23.12～H26.12	HA35S	R06A	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	㊲	BSC-1 BSC-2	D A
			H25.6～H27.6	HE22S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	ー	ブレーキランプ系
			H25.6～H27.6	HE22S	K6A (T/C)	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	㊲	ー	ブレーキランプ系
	アルトラパン		H20.11～H25.5	HE22S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	ー	ブレーキランプ系
			H20.11～H25.5	HE22S	K6A (T/C)	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	㊲	ー	ブレーキランプ系
			H17.5～H29.4	TD94W	H27A	AHC-010	AMS-110	4	2		SZ-4a	㊳	BSC-2	B
	エスクード		H17.5～H29.4	TD54W	J20A	AHC-010	AMS-110	4	2		SZ-4a	㊳	BSC-2	B
			H27.2～	DA17V	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1 BSC-2 BSC-6	D B C
	キャリイ		H25.9～	DA16T	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	SZ-4b	㊴	BSC-2	A
	ジムニー シエラ		H30.8～	JB74W	K15B	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-2	ブレーキランプ系
	スイフト		H22.9～H29.1	ZC72S/ZD72S	K12B	AHC-010	AMS-110	4	2		TO-1a	㊲	BSC-2	B
			H19.5～H22.9	ZC71S	K12B	AHC-010	AMS-110	4	2		TO-1a	㊲	BSC-6	C
	スペーシア		H27.5～H29.12	MK42S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H25.3～H29.12	MK32S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	レーダーブレーキサポート搭載車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
	セルボ		H19.10～H21.12	HG21S	K6A (T/C,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	C
	ソリオ		H27.8～R2.12	MA36S	K12C	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H27.8～R2.12	MA26S	K12C	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H26.2～H27.8	MA15S	K12B	AHC-010	AMS-110	4	2		TO-1a	㊲	BSC-6	D
			H23.1～H26.1	MA15S	K12B	AHC-010	AMS-110	4	2		TO-1a	㊲	BSC-6	D
	ハスラー		H27.5～R2.1	MR41S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H26.1～R2.1	MR31S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2	レーダーブレーキサポート搭載車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
	ハスラーハイブリッド		R2.2～	MR92S	R06D	AHC-009	AMS-109	現車確認		サボカーS対象車は除く	車両確認		車両確認	
	パレット		H21.9～H25.2	MK21S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	D
			H21.9～H25.2	MK21S	K6A (T/C,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	D
	ワゴンR		H26.8～H29.2	MH44S	R06A (NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H25.7～H26.8	MH34S	R06A (T/C)	AHC-009	AMS-109	4	2		TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H25.7～H29.1	MH34S	R06A (NA)	AHC-009	AMS-109	4	2	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H24.9～H25.6	MH34S	R06A	AHC-009	AMS-109	4	2		TO-1a	㊲	BSC-1	D
			H20.9～H24.9	MH23S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	C
			H20.9～H24.9	MH23S	K6A (T/C)	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	㊲	BSC-6	C
			H19.5～H20.9	MH22S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	C
			H18.9～H20.9	MH21S	K6A (NA,CVT)	AHC-008	AMS-108	4	2	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。 要現車確認	TO-1a	㊲	BSC-6	C
	MRワゴン		H23.1～H28.3	MF33S	R06A	AHC-008	AMS-108	4	2		TO-1a	㊲	BSC-6	C
	SX4		H18.7～H26.11	YA11S/YB11S	M15A	AHC-010	AMS-110	4	2		SZ-7b	㊴	BSC-2	B
			H18.7～H26.11	YA41S/YB41S	J20A	AHC-010	AMS-110	4	2		SZ-7a	㊴	BSC-2	B

※ワイヤー式アクセル車には取付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載) 例) アクア エンジン型式1NZ-FXE, モーター型式1LM ⇒ 1NZ-FXE/1LM

※エンジン型式の表記について、カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内の全ての条件を満たしている場合に限り適合対象になります。 例) ワゴンR エンジン型式K6A (NA,CVT) ⇒ 自然吸気エンジン/NA車

※ブレーキ信号のコネクタ種類が “－” および信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ系の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

修正・更新

注意：メーカー純正の安全装備搭載車種については、備考欄に取付可能と記載している車種以外は適合未確認です。記載漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付け車両の安全装備の有無を確認してください。

メーカー	車名	追加車種	車両年式	車両型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	あしもとみまもるくん品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
											コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
LEXUS	CT200h		H23.1～R4.11	ZWA10	2ZR-FXE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	サボカーS対象車は除く	TO-1a	㊷	BSC-1 BSC-13	B D
	IS200t		H27.8～	ASE30	8AR-FTS	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	Lexus Safety System +搭載車は除く	TO-5a	㊸	BSC-13	D
	IS300h		H25.5～	AVE30	2AR-FSE	AHC-002	AMS-102	－	現車確認	Lexus Safety System +搭載車は除く	TO-5a	㊸	BSC-13	D